

Vaše **SIMPLE** baterie pasuje na **VŠECHNY**

# SIMPO HV

Robustnost úložného  
prostoru pro domácnosti

6,4kWh–230,4kWh



**6,4kWh~28,8kWh na věž**

**2~9** baterií v každé věži



**Osvědčená LFP prizmatická cela**

Prismatic LFP–rekordní spolehlivost ověřená  
milióny instalací ESS přes **10 GWh**



**Instalace jednou osobou**

Jednoduchá instalace bez šroubování



**Automatická konfigurace**

Žádný notebook, **1 kliknutí pro spuštění**

Není nutná žádná konfigurace aplikace



**Jeden pro všechny**

Až **8 věží** zapojených paralelně  
**230,4 kWh** od rezidenčních po komerční



**Prodloužení životnosti**

Povolit prodloužení kdykoli během životnosti  
produktu

Není nutné upravovat na stejné SOC

**Zajistěte si bonus za úložiště  
nyní s Kostal PLENTICOIN**



KOSTAL



**DACH Centrum(DE/EN)**

+49 771 99871998



**EU Centrum(EN/ES/FR)**

+34 697919475

+31 6 020 700 00

**Vaše podpora  
Vždy nablízku**




Minimální konfigurace pro  
úložisko základní úrovně



6,4kWh



28,8kWh  
9 \* 3,2kWh

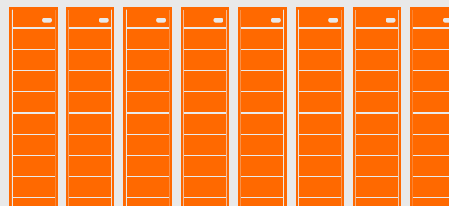

230,4kWh  
8 \* 28,8kWh

| Specifikace SIMPO HV              |                                           |     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Data modulu                       | 3,2kWh 64V 36kg                           |     |      |      |      |      |      |      |
| Množství modulů ve věži           | 2                                         | 3   | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| Využitelná energie (kWh)          | 6,4                                       | 9,6 | 12,8 | 16   | 19,2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 |
| Jmenovité napětí (V)              | 128                                       | 192 | 256  | 320  | 384  | 448  | 512  | 576  |
| Maximální trvalý proud (A)        | 50                                        |     |      |      |      |      |      |      |
| Špičkový výstupní proud (A)       | 65, 5s                                    |     |      |      |      |      |      |      |
| Hmotnost (kg)                     | 102                                       | 138 | 174  | 210  | 246  | 282  | 318  | 354  |
| Šířka (mm)                        | 610                                       |     |      |      |      |      |      |      |
| Hloubka (mm)                      | 240                                       |     |      |      |      |      |      |      |
| Výška (mm)                        | 658                                       | 848 | 1038 | 1228 | 1418 | 1608 | 1798 | 1988 |
| Cyklická účinnost                 | ≥ 96,0%                                   |     |      |      |      |      |      |      |
| Rozsah teplot při nabíjení (°C)   | 0~55                                      |     |      |      |      |      |      |      |
| Rozsah teplot při vybíjení (°C)   | -20~55                                    |     |      |      |      |      |      |      |
| Provozní vlhkost                  | Až 95 % (bez kondenzace)                  |     |      |      |      |      |      |      |
| Stupeň krytí (IP)                 | IP65                                      |     |      |      |      |      |      |      |
| Komunikace                        | CAN / Modbus RS485                        |     |      |      |      |      |      |      |
| Nadmořská výška (m)               | ≤ 3 000                                   |     |      |      |      |      |      |      |
| Záruka*                           | 10 let                                    |     |      |      |      |      |      |      |
| Škálovatelnost (paralelní provoz) | 1–8 věží                                  |     |      |      |      |      |      |      |
| Certifikace                       | UN38,3 / CE / IEC62619 / CEC / VDE2510-50 |     |      |      |      |      |      |      |

\*Platí záruční podmínky. Úplné informace naleznete v oficiálním prohlášení o omezené záruce ZVC Energy.

Information class: Public  
Copyright © 2025 ZVC Energy. All rights reserved.  
EN 1 V1.0 | Mar 2026