

Solution ultime de stockage de batteries extérieures pour le C&I

La solution complète de stockage d'énergie extérieur pour les grandes applications résidentielles et les petites installations industrielles



Certifié VDE-AR-E 2510-50

Conforme à l'une des normes de sécurité les plus strictes d'Europe



Prêt pour l'intégration d'un onduleur tout-en-un

Installation simplifiée grâce à l'intégration latérale de l'onduleur



Sécurité avancée au niveau des cellules

Protection renforcée entre les cellules pour une sécurité opérationnelle améliorée



Boîtier de distribution préconfiguré

Configuration plug-and-play avec boîtier de distribution intégré



Connexion en parallèle jusqu'à 16 systèmes

Extension facile de la capacité grâce à la connexion en parallèle de jusqu'à 16 unités

SIMPO HV Pro72



Capacité de démarrage à froid

Récupération rapide et autonome du système sans alimentation externe



Surveillance à distance

Suivez les performances de votre système à tout moment et en tout lieu



Fonctionnement ininterrompu

Alimentation fiable et continue, même en cas de défaillance du réseau



Deye **GOODWE** **KACO**  new energy.

SOLINTEG


SMA

 **solis**

ZYC Energy

sales@zyc.energy
service@zyc.energy
www.zyc.energy

@ZYC Energy

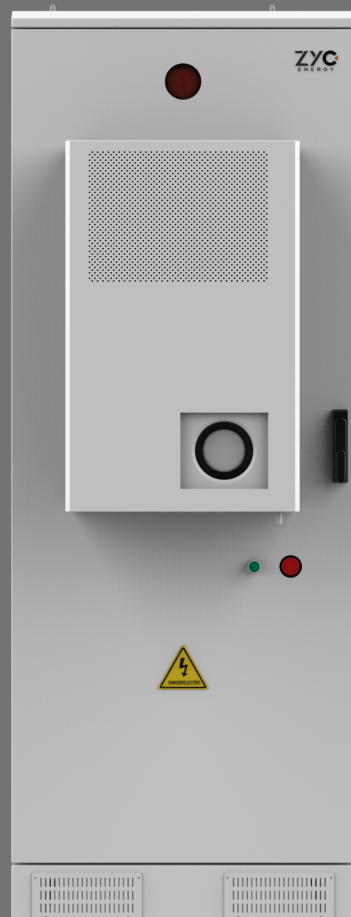



Contrôle intelligent à portée de main

Avec l'application **ZYC Assist**, vous pouvez surveiller et gérer votre système de stockage d'énergie à tout moment et en tout lieu. Consultez l'état de la batterie, les performances du système et le flux d'énergie directement depuis votre smartphone.



Tout sur une seule plateforme

Avec le **ZYC Portal**, les installateurs et partenaires peuvent surveiller et gérer plusieurs systèmes via une plateforme web unique. Accédez aux données en temps réel et aux analyses système à tout moment sur www.zycportal.com

Spécifications du SIMPO HV Pro				
Type de modèle	Module 8.064 (LFP)			
Configuration des batteries	6	7	8	9
Énergie nominale	48.38 kWh	56.45 kWh	64.51 kWh	72.58 kWh
Tension nominale	460.8 V	537.6 V	614.4 V	691.2 V
Poids	750 kg	815 kg	880 kg	945 kg
Dimensions (L × H × P)	750 × 2000 × 1300 mm			
Courant continu maximal	105 A			
Courant de pointe	150 A (5s)			
Classe de protection	IP55			
Température de fonctionnement	-20~55°C			
Plage d'humidité de fonctionnement	<95 % (sans condensation)			
Altitude	≤3000m			
Rendement	≥95%			
Méthode de refroidissement	HVAC			
Communication	CAN / RS485 / Modbus TCP/IP			
Alimentation auxiliaire	220VAC			
Application	Connecté au réseau / Hors réseau / Secours			
Certifications	IEC62619, UN38.3, CE, VDE2510-50			
Garantie*	Garantie de performance de 10 ans			

*Les conditions de garantie s'appliquent. Veuillez consulter la Déclaration officielle de garantie de ZYC Energy Limited pour plus de détails.

Spécifications du module		Spécifications du BMS	
Type de cellules	LFP	Tension de fonctionnement	200~1000Vdc
Tension nominale	76.8V	Courant maximal	200A
Courant continu maximal	105 A	Poids	15kg
Énergie du module	8064 Wh	Dimensions (L × H × P)	490×200×545mm
Poids	65 kg	Température de fonctionnement	-30~+60°C
Dimensions (L × H × P)	490×135×786 mm		