

Csúcskategóriás kültéri akkumulátoros energiatárolás **C&I** alkalmazásokhoz

Komplett kültéri energiatárolási megoldás nagy lakossági és kisebb ipari alkalmazásokhoz



VDE-AR-E 2510-50 Tanúsítva

Az egyik legszigorúbb európai biztonsági előírásnak megfelel



Előkészítve all-in-one inverter integrációhoz

Simplified installation with inverter integration at the side



Fejlett cellaszintű biztonság

Fokozott védelem az akkumulátorcellák között a jobb üzembiztonság érdekében



Előre konfigurált elosztódoboz

Plug-and-play kialakítás integrált elosztódobozzal



Párhuzamos kapcsolás akár 16 rendszerig

Egyszerű kapacitásbővítés akár 16 egység párhuzamos csatlakoztatásával

SIMPO HV Pro72



Black Start képesség

Gyors, önálló rendszerindítás külső áramforrás nélkül





Távoli felügyelet

Kövesse nyomon a rendszer teljesítményét bárhol, bármikor



Folyamatos működés

Megbízható energiaellátás hálózati kiesés esetén is

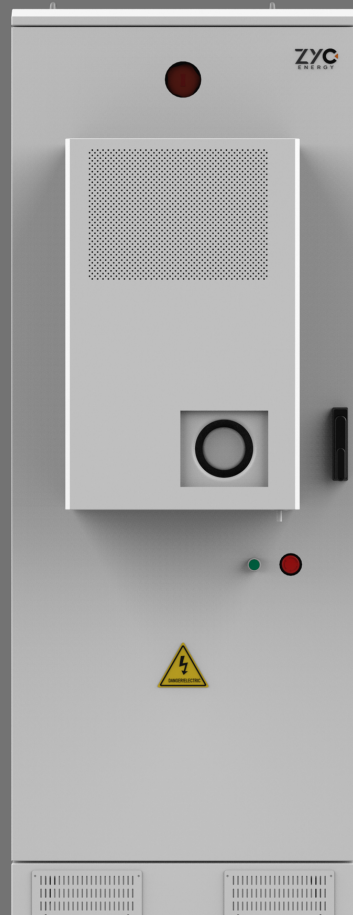

Deye **GOODWE** **KACO** 

SOLINTEG

SMA

 **solis**

ZYC Energy

sales@zyc.energy
service@zyc.energy
www.zyc.energy

@ZYC Energy






Intelligens vezérlés a kezében

A **ZYC Assist** alkalmazással energiatároló rendszerét bármikor és bárhol felügyelheti és kezelheti. Ellenőrizze az akkumulátor állapotát, a rendszer teljesítményét és az energiaáramlást közvetlenül okostelefonjáról.



Minden egy platformon

A **ZYC Portal** segítségével a telepítők és partnerek több rendszert is felügyelhetnek és kezelhetnek egyetlen webes platformon keresztül. Valós idejű adatok és rendszerinformációk elérése bármikor a www.zycportal.com

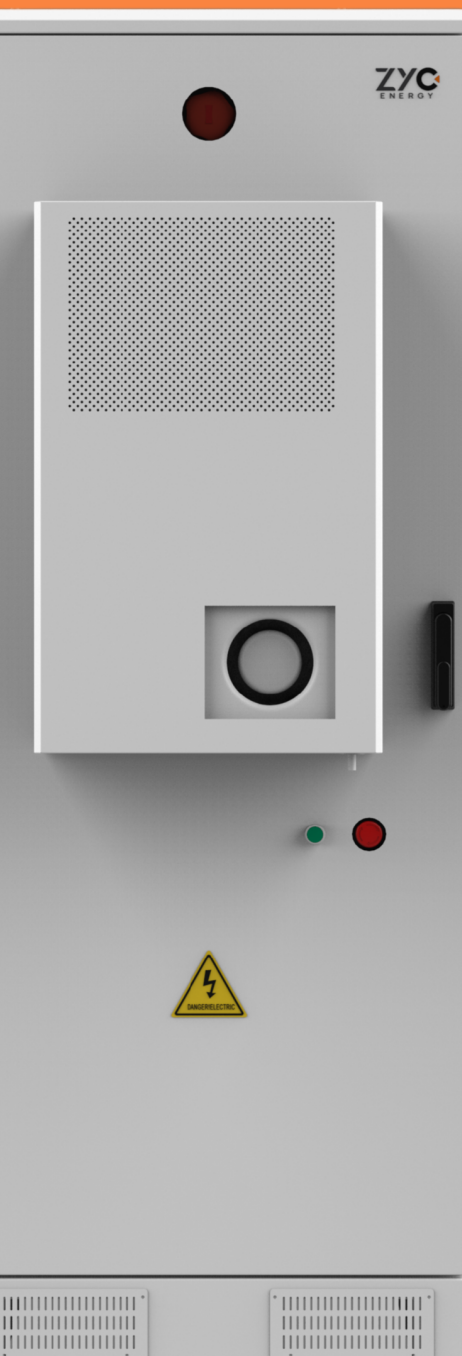

SIMPO HV Pro72 műszaki adatok

Modelltípus	8,064 kWh modul (LFP)			
Akkumulátor konfiguráció	6	7	8	9
Névleges energia	48.38 kWh	56.45 kWh	64.51 kWh	72.58 kWh
Névleges feszültség	460.8 V	537.6 V	614.4 V	691.2 V
Tömeg	750 kg	815 kg	880 kg	945 kg
Méret (Sz×Ma×Mé)	750 × 2000 × 1300 mm			
Max. folyamatos áram	105 A			
Csúcsáram	150 A (5s)			
Védettségi osztály	IP55			
Működési hőmérséklet	-20~55°C			
Működési páratartalom	<95% (nem kondenzáló)			
Tengerszint feletti magasság	≤3000m			
Hatásfok	≥95%			
Hűtési mód	HVAC			
Kommunikáció	CAN / RS485 / Modbus TCP/IP			
Segéd tápegység	220VAC			
Alkalmazás	Hálózatra kapcsolt / Szigetüzem / Tartalék			
Tanúsítványok	IEC62619, UN38.3, CE, VDE2510-50			
Garancia*	10 év teljesítménygarancia			

*A garanciális feltételek érvényesek. A teljes részletekért kérjük, tekintse meg a ZYC Energy hivatalos korlátozott garanciális nyilatkozatát.

Modul műszaki adatai		BMS műszaki adatai	
Cellatípus	LFP	Működési feszültség	200~1000Vdc
Névleges feszültség	76.8V	Maximális áram	200A
Max. folyamatos áram	105 A	Tömeg	15kg
Modul energia	8064 Wh	Méret (Sz×Ma×Mé)	490×200×545mm
Tömeg	65 kg	Működési hőmérséklet	-30~+60°C
Méret (Sz×Ma×Mé)	490×135×786 mm		